


ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

TPU-0.5 / 63 мм

Полиуретановый воздуховод


Подбор под вашу задачу. Доставка по всей России.

РАЗМЕРНАЯ СХЕМА

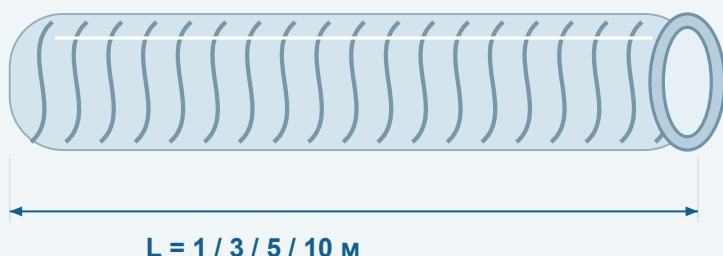

Двн 63 мм

$s = 0,5 \text{ мм}$



Поперечное сечение

СТЕНКА

0,5 мм

МАССА

0,28–0,32 кг/м

СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ

1, 3, 5, 10 м

Технические характеристики

Радиус изгиба	ориентировочно 35–40 мм
Избыточное давление	≈0,55–0,60 Бар
Пониженное давление	≈0,10 Бар
Максимальная длина	20 м
Минимальный заказ	5–10 м
Рабочая температура	от –40 до +90 °C
Кратковременно (не более 30 минут)	до +125 °C

Химстойкость. Есть; совместимость зависит от состава, концентрации и температуры среды

Антистатические свойства. Есть; соблюдать требования к заземлению при монтаже

Как заказать

Укажите серию TPU-0.5, диаметр 63 мм и длину отрезка. Поможем подобрать исполнение и рассчитать стоимость с доставкой.

ОБСУДИМ ВАШ ЗАКАЗ

+7 495 085-25-83

info@aeroshlang.com

aeroshlang.com

+7 926 269-84-55

