АЭРОШЛАНГ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

TECHNICAL DATA SHEET

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

TPU-0.7 / 160 мм

Полиуретановый воздуховод

Подбор под вашу задачу. Доставка по всей России.

РАЗМЕРНАЯ СХЕМА

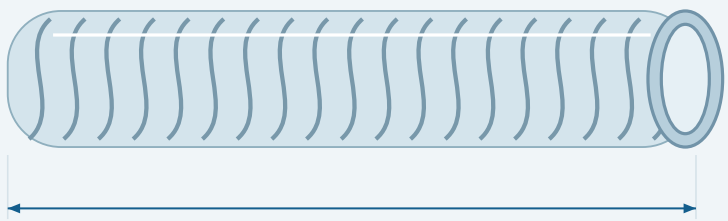

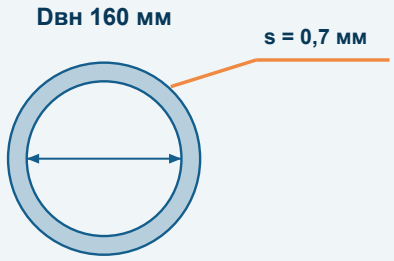

Поперечное сечение

СТЕНКА	МАССА	СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ
0,7 мм	**1,10 кг/м**	**1, 3, 5, 10 м**

Технические характеристики

Радиус изгиба	**190 мм**
Избыточное давление	**до 0,32 Бар**
Пониженное давление	**до 0,05 Бар**
Максимальная длина	**20 м**
Минимальный заказ	**5 м**
Рабочая температура	**от −40 до +90 °C**
Кратковременно (не более 30 минут)	**до +125 °C**

Химстойкость. Есть; совместимость зависит от состава, концентрации и температуры среды

Антистатические свойства. Есть; соблюдать требования к заземлению при монтаже

Как заказать

Укажите серию TPU-0.7, диаметр 160 мм и длину отрезка. Поможем подобрать исполнение и рассчитать стоимость с доставкой.

ОБСУДИМ ВАШ ЗАКАЗ

+7 495 085-25-83

info@aeroshlang.com

aeroshlang.com

+7 926 269-84-55

Схема условная, без масштаба. Dвн - внутренний диаметр.