АЭРОШЛАНГ

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ**

TECHNICAL DATA SHEET

**ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ**

# TPU-0.7 / 180 мм

## Полиуретановый воздуховод

Подбор под вашу задачу. Доставка по всей России.

**РАЗМЕРНАЯ СХЕМА**

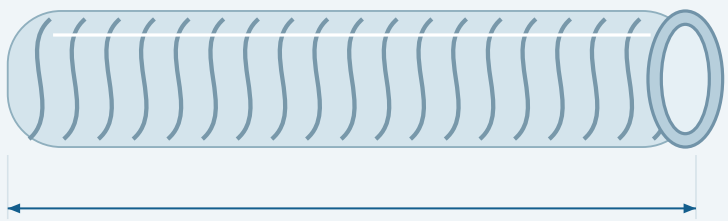


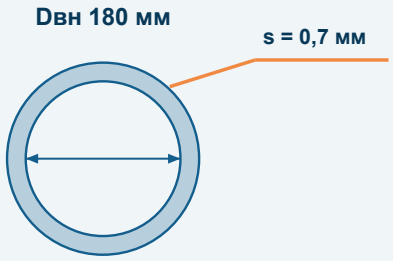


Поперечное сечение

| СТЕНКА | МАССА | СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ |
|---|---|---|
| **0,7 мм** | **1,10 кг/м** | **1, 3, 5, 10 м** |

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Радиус изгиба | **190 мм** |
| Избыточное давление | **до 0,32 Бар** |
| Пониженное давление | **до 0,05 Бар** |
| Максимальная длина | **20 м** |
| Минимальный заказ | **5 м** |
| Рабочая температура | **от −40 до +90 °C** |
| Кратковременно (не более 30 минут) | **до +125 °C** |

Химстойкость. Есть; совместимость зависит от состава, концентрации и температуры среды

Антистатические свойства. Есть; соблюдать требования к заземлению при монтаже

### Как заказать

Укажите серию TPU-0.7, диаметр 180 мм и длину отрезка. Поможем подобрать исполнение и рассчитать стоимость с доставкой.


**ОБСУДИМ ВАШ ЗАКАЗ**

**+7 495 085-25-83**

info@aeroshlang.com

**aeroshlang.com**

+7 926 269-84-55




Схема условная, без масштаба. Dвн - внутренний диаметр.