


ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

TRU-0.7 / 300 мм

Полиуретановый воздуховод


Подбор под вашу задачу. Доставка по всей России.

РАЗМЕРНАЯ СХЕМА

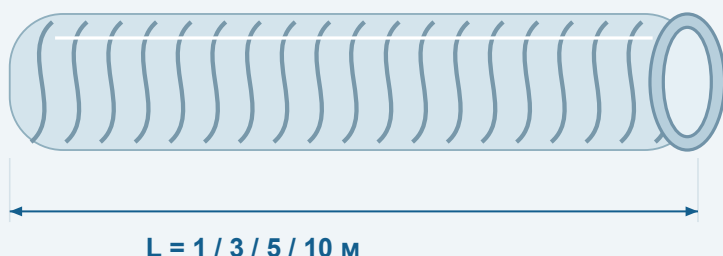

Двн 300 мм

$s = 0,7 \text{ мм}$



Поперечное сечение

СТЕНКА

0,7 мм

МАССА

1,92 кг/м

СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ

1, 3, 5, 10 м

Технические характеристики

Радиус изгиба	310 мм
Избыточное давление	до 0,19 Бар
Пониженное давление	до 0,02 Бар
Максимальная длина	20 м
Минимальный заказ	5 м
Рабочая температура	от -40 до +90 °C
Кратковременно (не более 30 минут)	до +125 °C

Химстойкость. Есть; совместимость зависит от состава, концентрации и температуры среды

Антистатические свойства. Есть; соблюдать требования к заземлению при монтаже

Как заказать

Укажите серию TRU-0.7, диаметр 300 мм и длину отрезка. Поможем подобрать исполнение и рассчитать стоимость с доставкой.

ОБСУДИМ ВАШ ЗАКАЗ

+7 495 085-25-83

info@aeroshlang.com

aeroshlang.com

+7 926 269-84-55

